

IDEAL 5009

Sadece devasa: Çok yüksek miktarlar ve kalın klasörler için yüksek kapasiteli parçalayıcı

max.
700
sayfa

← 50 cm →

Level P-2 8 x 40-80 mm parçacık kesim

Sayfa kapasitesi*: 600-700 I 500-600

Level P-3 6 x 50 mm parçacık kesim

Sayfa kapasitesi*: 300-400 I 250-350



* A4 kağıt 70 g/m² I 80 g/m²


Teknik özellikler

Hacim 300 litre (parçalama arabası)

Güç 400 V / 50 Hz / 3 ~**

Motor kapasitesi 9 kW üç fazlı motor

** başka voltajlar mevcuttur



Boyutlar 1714 x 1036 x 2170 mm (Y x G x D)

Ağırlık 1130 kg

Ürün karakteristikleri

Besleme alanında konveyör bantlı ve elektronik olarak korunan güvenlik koruyuculu geniş besleme masası. İleri/durdur/geri komutları için kontrol paneli vardır. Emniyet kilidi ve anahtarı, ana şalter ve acil güç kesme özellikleri mevcuttur. 2-MATIC özelliğiyle birlikte parçalama hızı eklenen kağıt miktarına göre otomatik olarak iki hız seviyesinde gerçekleşir. Elektronik kontrol aşırı beslemeyi önler: Kağıt sıkışması durumunda otomatik geri itme ve geri besleme gerçekleşir. Parçalama torbası dolduğunda kesme durur. Doğrama kafasının uygun şekilde yağlanması için merkezi yağlayıcı vardır. Makinenin arka tarafında elektronik olarak güvenli büyük parçalama bölümü bulunmaktadır. Plastik torba bağlantı şasesine sahip parçalama arabası vardır. Güçlü üç fazlı motorlar (9,0 kW). Termal motor koruması. Özel sertleştirilmiş kesme millerine sahip yüksek kaliteli çelikten yapılmış, yumuşak metallere dayanıklı sağlam parçalama başlıkları. Tekerlekler sayesinde makine hareket edebilir. Ek ücrete tabi aksesuarlar şunlardır: ikinci parçalama arabası ve parçalama çıkış alanı için modüler konveyör bant sistemi. Kesici takımlarda iki yıl geçerli garanti vardır. Modüler konveyör bant sistemiyle derinlik 3070 mm boyutundadır.

IDEAL 5009-2 CC and IDEAL 5009-3 CC için opsiyonel aksesuarlar

Bireysel imha araçları için esneklik sunulur. Kolay ve güvenli kurma – modüler konveyör bant sistemi parçalama çıkış alanına yerleştirilip kilitletir. Parçalayıcı elektroniği tarafından kontrol edilen elektrikli kayış tahrik sistemi (100 Watt motor). Elektrikli olarak güvenli kilitleme sistemi mevcuttur. Boyutlar (Y x G x D): 1160 x 690 x 1900 mm, Ağırlık: 99 kg.

IDEAL 5009

Özellikler




KONTROL PANELİ

Ergonomik olarak yerleştirilmiş gösterge paneli ileri/ durdur / geri için düğmelere ve parçalayıcının çalışma durumunu gösteren optik göstergelere sahiptir.



SAĞLAM PARÇALAMA BAŞLIKLARI

Yüksek kaliteli temperlenmiş çelik parçalama başlıkları sayesinde metal bileşenler de dahil olmak üzere kalın dosyaların imhası gerçekleştirilebilir.

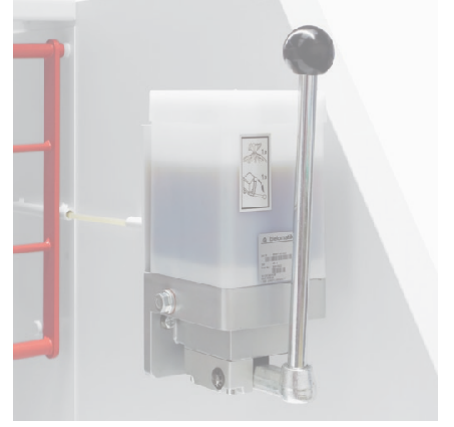

KOLAY YAĞLAMA

Bu yüksek kapasiteli imha makinesinde standart olarak kesme kafasının kolay yağlanmasını sağlayan merkezi bir yağlayıcı vardır.



PARÇALAMA ARABASI

Arka taraftaki kapak elektronik olarak güvenlidir ve parçalama arabasının güvenli ve kolayca çıkarılmasını sağlar.



KONVEYÖR BANT SİSTEMİ

Konveyör bant sistemi kullanılarak parçalayıcının verimi iki katına çıkarılabilir (dolu plastik torbanın çıkarılması gerekli değildir)



IDEAL